


Metalprint

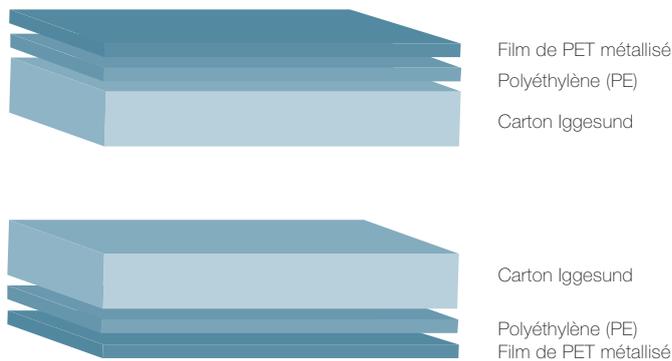


Description du produit

Ce carton contrecollé au recto d'un film de PET métallisé convient pour des applications décoratives et pour lesquelles on souhaite apporter une image de luxe. Le film de PET métallisé possède un lissé de surface exceptionnel, permettant de reproduire fidèlement les décors les plus sophistiqués.

La surface ne nécessite pas de traitement avant impression (impression offset conventionnelle et UV, héliogravure ou flexographie). Des encres pour support non absorbants doivent être utilisées. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur local pour choisir l'encre la mieux adaptée.

Propriétés additionnelles

- Surface métallisée prête à l'impression
- Lissé de surface exceptionnel
- Très bonnes propriétés barrière

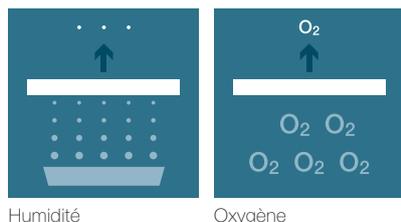

Domaines d'utilisation typiques

Toutes applications véhiculant une image de luxe

- Vins et spiritueux
- Parfums et cosmétiques
- Soin personnel et hygiène
- Pharmacie
- Couvertures
- Confiserie
- Tabac

Choix du carton et du grammage

Pour les propriétés du carton, voir la section *Cartons* du **Catalogue Produits**. Metalprint est disponible pour les cartons et grammages suivants (g/m²):

Recto:	29 g/m ² Metalprint	
Gamme de grammage en fonction du carton de base spécifique		
Verso:		29 g/m ² Metalprint

Pour la qualité Metalprint, du fait du procédé de contrecollage, on estime que les rigidités augmentent de 5-12% dans le sens machine et de 14-24% dans le sens travers, par rapport aux valeurs spécifiées du carton de base. Plus le grammage du carton est faible, plus le pourcentage augmente.

Propriétés	Recto	Verso	Tolérances	Méthode d'essai
Grammage (g/m ²)	29	-	±10 %	ISO 536
Épaisseur ajoutée (µm)	25	-	-	Valeur calculée
Rugosité (µm)	≤ 1	-	-	ISO 8791
Tension de surface (dynes/cm)	≥46 ¹⁾	-	-	ISO 8296
Aptitude au collage (facteur)	5 (typique)	-	≥ 3	Interne
¹⁾ En production, Après livraison, le niveau peut être affecté par des conditions extérieures				

Date de publication : Janvier.2019