


Metalprint

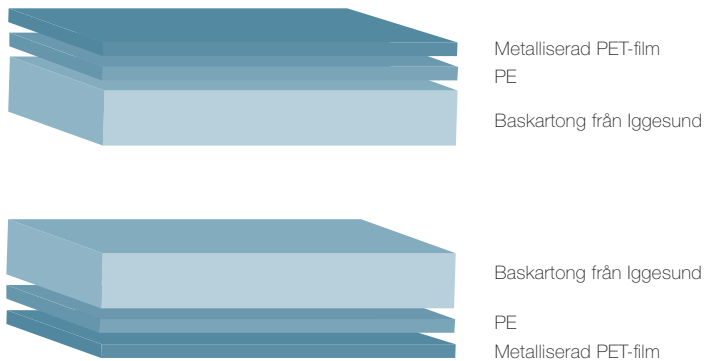


Produktbeskrivning

Kartong med metalliserad PET (met PET) laminerad på trycksidan ger goda förutsättningar för dekorativt tryck där ett lyxigt intryck eftersträvas. Metalprint har en utmärkt ytjämnhet med förmågan att troget återge de mest sofistikerade motiv i tryck.

Tryckytan på Metalprint kräver ingen förbehandling. Följande tryckmetoder är lämpliga; offset, konventionell eller UV, djuptryck eller flexotryck. För alla metoder gäller att tryckfärg för icke absorberande material bör användas. För mer information, kontakta Er leverantör för rekommendationer angående tryckfärg.

Tilläggssegenskaper

- Metalliserad yta redo för tryck
- Utmärkt ytjämnhet
- Utmärkta barriäregenskaper

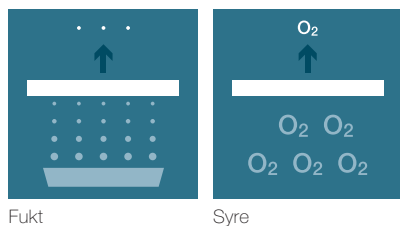

Typiska användningsområden

För användningsområden där ett lyxigt intryck eftersträvas:

- Vin och sprit
- Parfym och kosmetika
- Hudvård och hygien produkter
- Medicinska produkter
- Broschyrer
- Sötsaker
- Tobak

Baskartong/Ytviktsguide

Baskartongens egenskaper är beskrivna under fliken Kartongprodukter i **Produktkatalogen**. Metalprint finns i följande kombinationer av kartongprodukter och ytvikter (g/m²):

Trycksida:	29 g/m ² Metalprint	Inget laminat
Ytviktsområde i enlighet med respektive baskartong		
Motsidan:	Inget laminat	29 g/m ² Metalprint

För Metalprint ger lamineringsprocessen en uppskattad ökning i styvhet på, i längsriktning 5–12% och i tvärsriktning 14–24%, jämfört med baskartongens värde. Ju lägre ytvikt på baskartongen, desto högre procentuell ökning.

Egenskap	Trycksida	Motsida	Toleranser	Testmetod
Ytvikt (g/m ²)	29	-	±10 %	ISO 536
Adderad tjocklek (µm)	25	-	-	Beräknat värde
Ytråhet (µm)	≤ 1	-	-	ISO 8791
Vätspänning (dynes/cm)	≥46 ¹⁾	-	-	ISO 8296
Adhesion (skala)	5 (typvärde)	-	≥ 3	Intern

¹⁾ Vid tillverkning. Efter leverans kan nivån påverkas av omständigheter utanför vår kontroll.

Publiceringsdatum: 01.2019